


# USB 充電器




スマホや PC パッドに USB 充電は必需品。  
ニーズに応えた車内設備をサポートします。

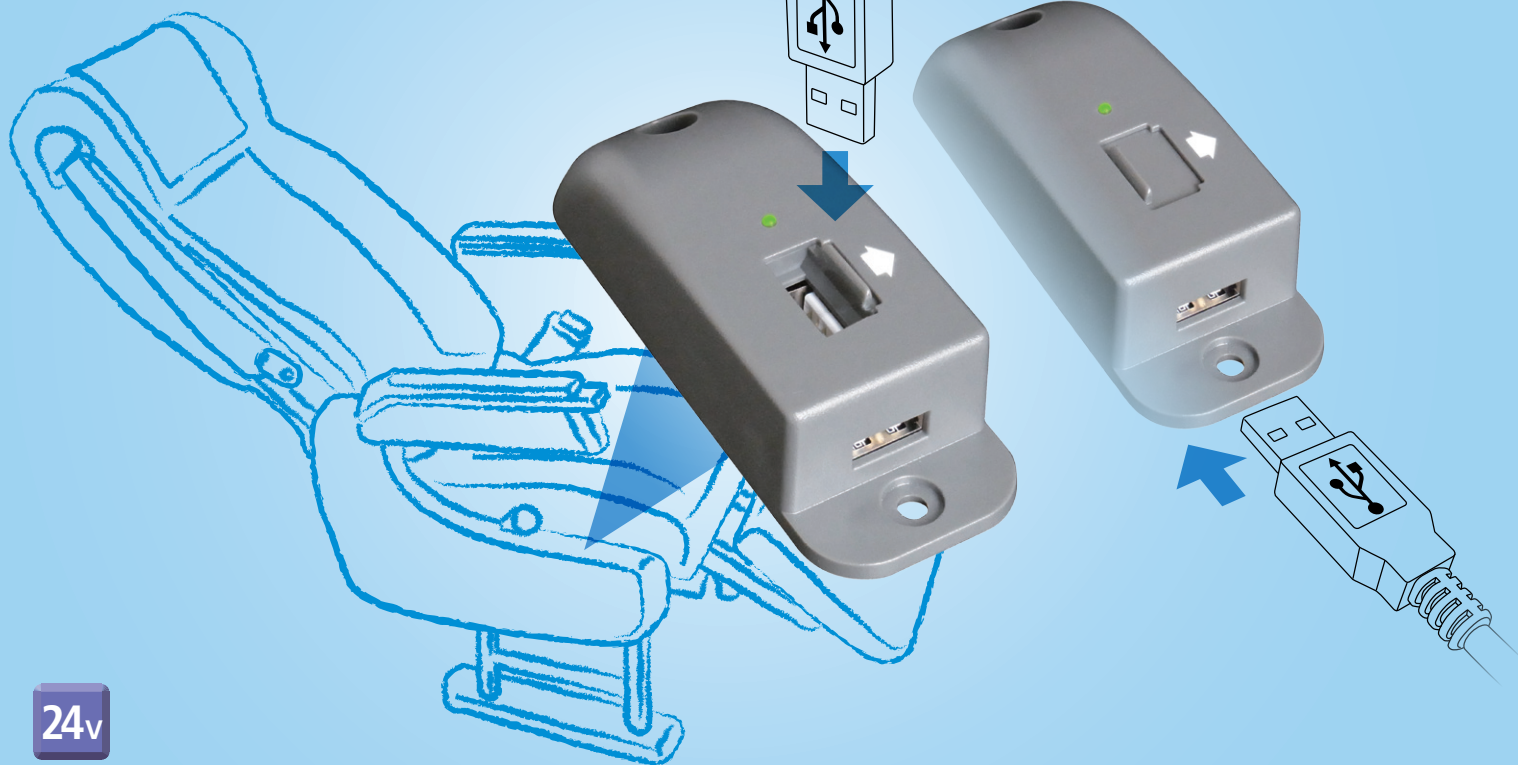

24v

■携帯・スマホ・タブレット等をバス車内で充電ができます。


- 携帯やスマホ・タブレット等の付属の USB 充電コードで、そのまま充電が可能です。
- 制御 IC を搭載し、最適充電をコントロールします。

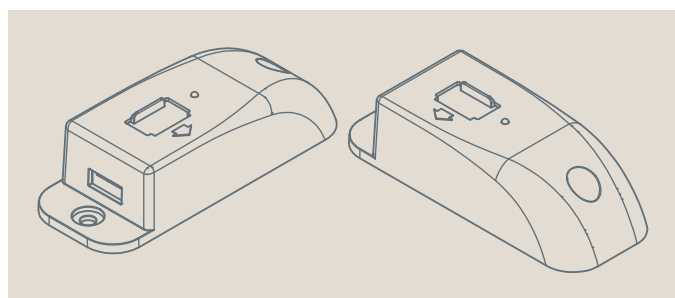

## 製品スペック

項目	仕様
型式	USB-PWR-02S
外形寸法	W93×H23×D35mm
定格入力電圧	DC24V
許容入力電圧範囲	DC18V～DC36V
出力電圧	定格 DC5V
出力電圧範囲	DC4.75V～DC5.25V
機器側	DC4.4V～DC5.25V
出力電流	2A (最大 2.5A)
1次側電流	600mA 以下
受電表示	1灯 緑色表示
コネクタ	USB A型メス シングル 2個
コネクタ挿抜回数	1500回以下
使用環境温度	-10℃～+50℃
保存環境温度	-30℃～+80℃

## 製品図面

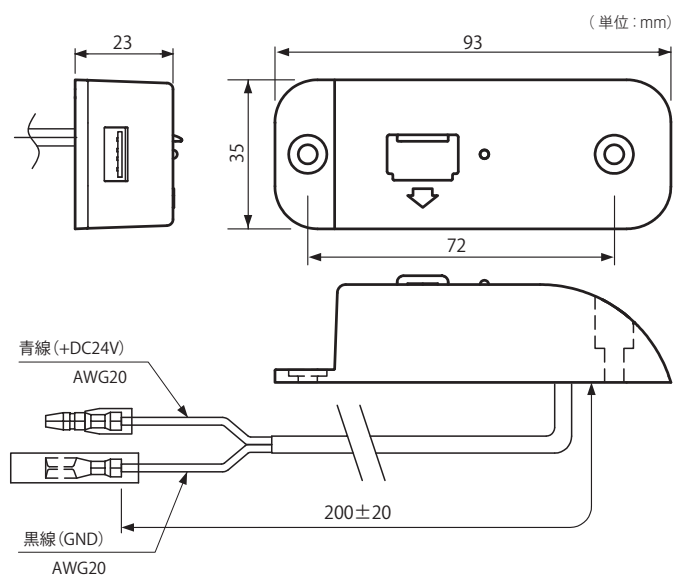

株式会社レゾナントシステムズ製