


※C-1(赤線)/C-2(緑線)  
は調光ユニットへ接続してください。  
※調光しない場合、C-1(赤線)/  
C-2(緑線)を絶縁してください

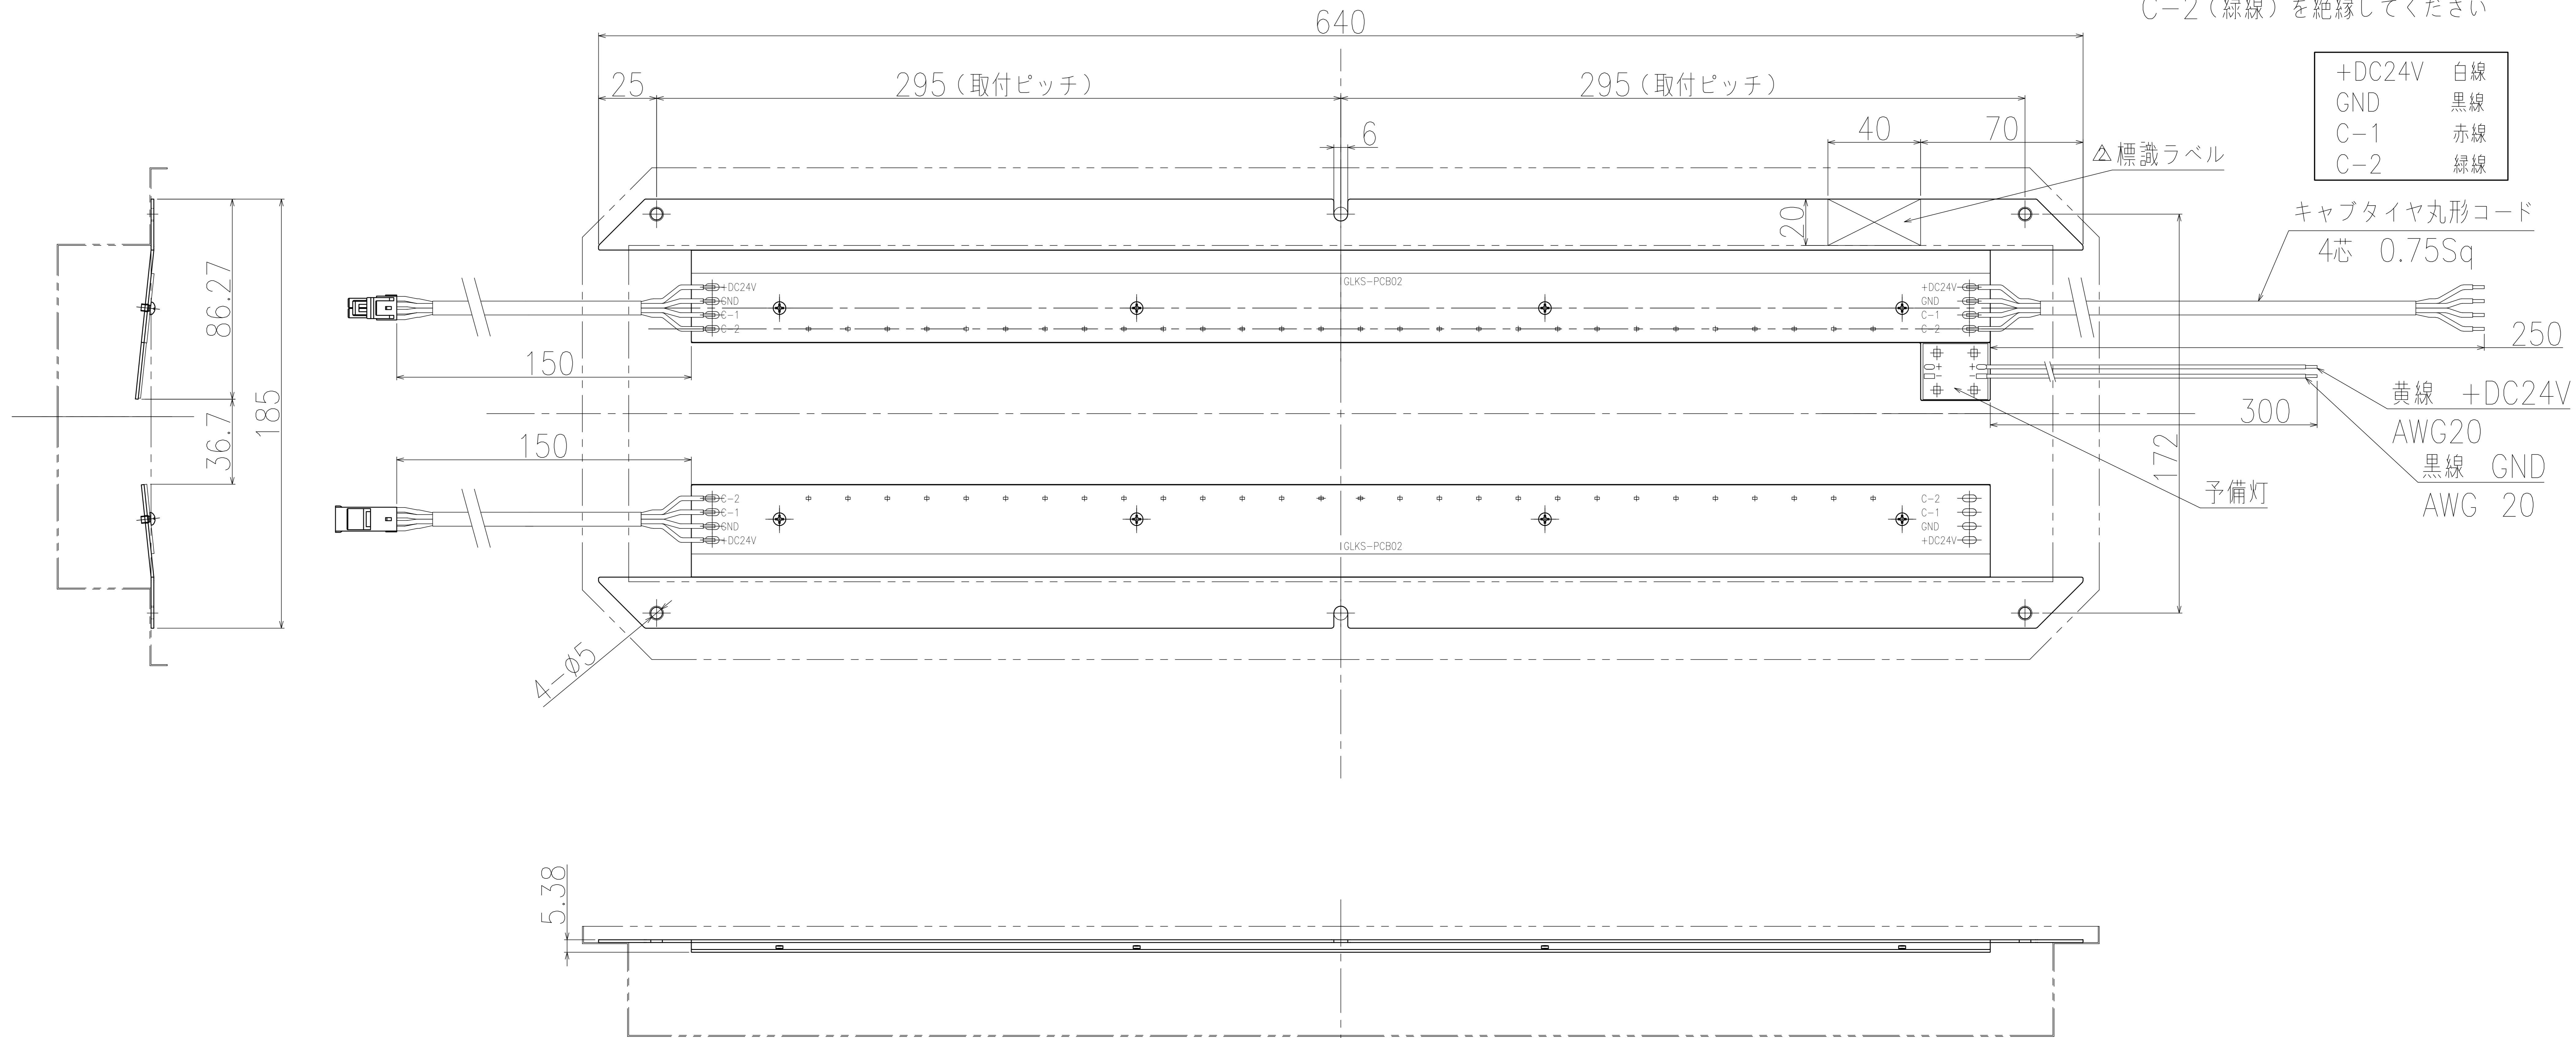

+DC24V	白線
GND	黒線
C-1	赤線
C-2	緑線

キャプタイヤ丸形コード  
4芯 0.75Sq

250

300

予備灯

172

黄線 +DC24V  
AWG20  
黒線 GND  
AWG 20

製品仕様

製品名	新型ギャラクシーLEDユニット(予備灯あり)
型式	GLKS-24VSC02
外形寸法	W640×D62×H5.3(2ユニット)
入力電圧	DC+24V(DC20V~DC30V)
制御回路	定電流コントローラー
LED	白色/電球色
明るさ	蛍光ランプ20W 相当
調光	調光可能(明:100% 暗:30%)
予備灯	あり
消費電力	14.4W
使用環境温度	-20℃~60℃
質量	300g
オプション品	室内灯用調光ユニット

REMARKS	2020.06.23 異動 検査ラベル変更	SCALE	1:1	DATE	2019.06.27	DESIGNER	異動	MODEL	異動	UNIT	mm	MODEL No.	GLKS-24VSC02
SYMBOL	DATE	DESIGNER	DATE	DESIGNER	DATE	DESIGNER	DATE	DESIGNER	DATE	DESIGNER	DATE	DESIGNER	DATE
<p>TOYO RIGHT INDUSTRY CO.,LTD</p> <p>TO-20170923-TO03</p>													